


MCM 1

Meldemodul
4 Eingänge mit 2-farbiger LED-Anzeige

Produktinformation

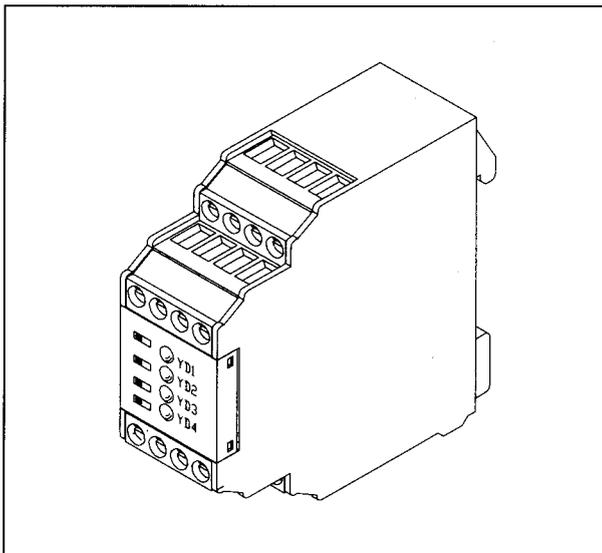

Funktion

Meldemodul zur Schaltzustandsanzeige von max. vier externen Kontakten. Anzeigelogik durch Schiebescalter pro Eingang einstellbar. LED-Anzeige (rot, grün) signalisiert den jeweiligen Schaltzustand. Montage im Schaltschrank auf DIN-Schiene.

Kodierschalter zur Anpassung der LED-Anzeigelogik:

Schalterstellung (YD1 ... YD4) bei einem externen Kontakt „normal geschlossen“.




Schalterstellung (YD1 ... YD4) bei einem externen Kontakt „normal offen“.



Technische Daten

Versorgungsspannung	24V AC / DC
Betriebsspannungsbereich	0,8 ... 1,2 U _N
Stromaufnahme	40 mA AC / DC bei 24 V
Schutzbeschaltung	Verpolungsschutz an den Eingängen
Feuchtigkeitsklasse	F (DIN 40040)
Eingangsimpedanz	22 k Ω

Maße

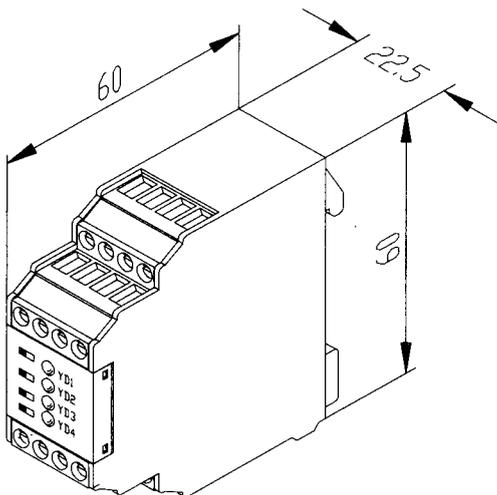

Maße in [mm]

Elektrischer Anschluß

